

INSTALLATIE HANDLEIDING



Installatie STAPPENPLAN




STAP 1 Aansluiten glasvezelmodem en FRITZ!Box 5530

STAP 2 Aansluiten internet en telefonie

STAP 3 Eenvoudig aansluiten van je TV-ontvanger(s)

OVERZICHT MOGELIJKE AANSLUITINGEN FRITZ!BOX

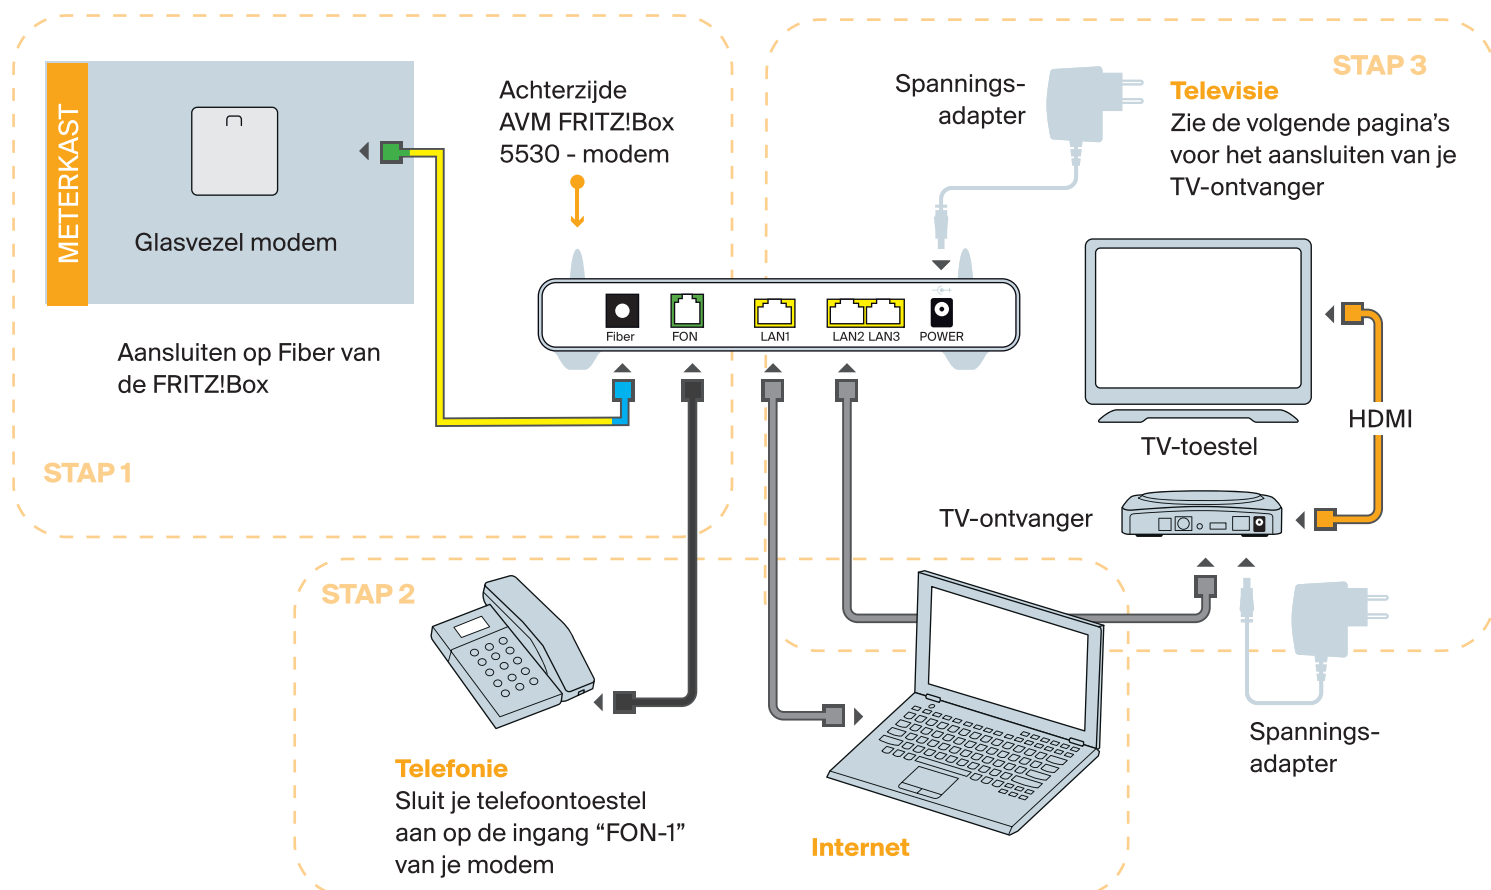

1 Stappenplan Aansluiten glasvezelmodem

max. 5 minuten installatie




STAP 1: Maak het kastje open.


STAP 2: Haal het zwarte dopje van de groene stekker in het kapje eraf.

STAP 3: Schuif het kapje van stap 2 over de bestaande aansluiting.

STAP 4: Haal het dopje van de blauwe connector eraf en het dopje van de glasvezel module. Sluit de blauwe connector aan op de glasvezelmodule die al in de router zit.


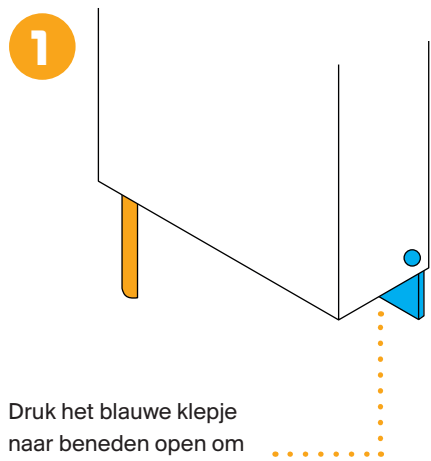


Druk het blauwe klepje naar beneden open om hem open te doen.

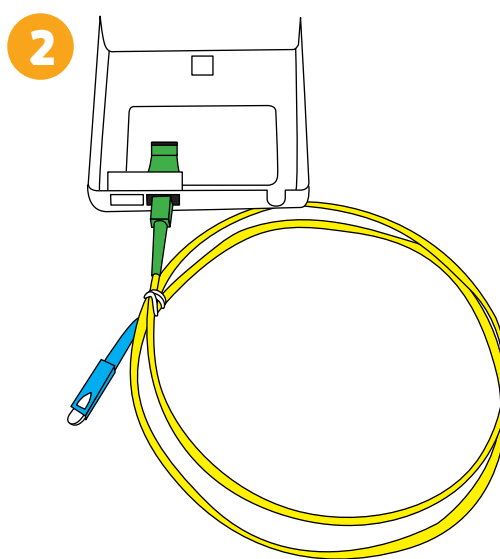

LET OP

Raak het uiteinde van de glasvezelkabel niet aan, dit kan leiden tot storingen

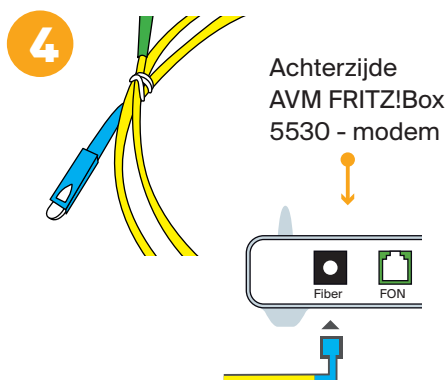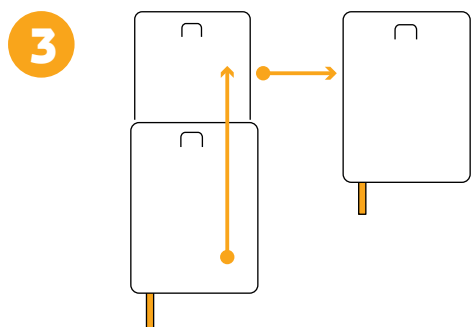


Achterzijde
AVM FRITZ!Box
5530 - modem

2 Aansluiten Internet en telefonie



ZO ZIET DE INSTALATIE VAN HET INTERNET EN TELEFONIE ERUIT:

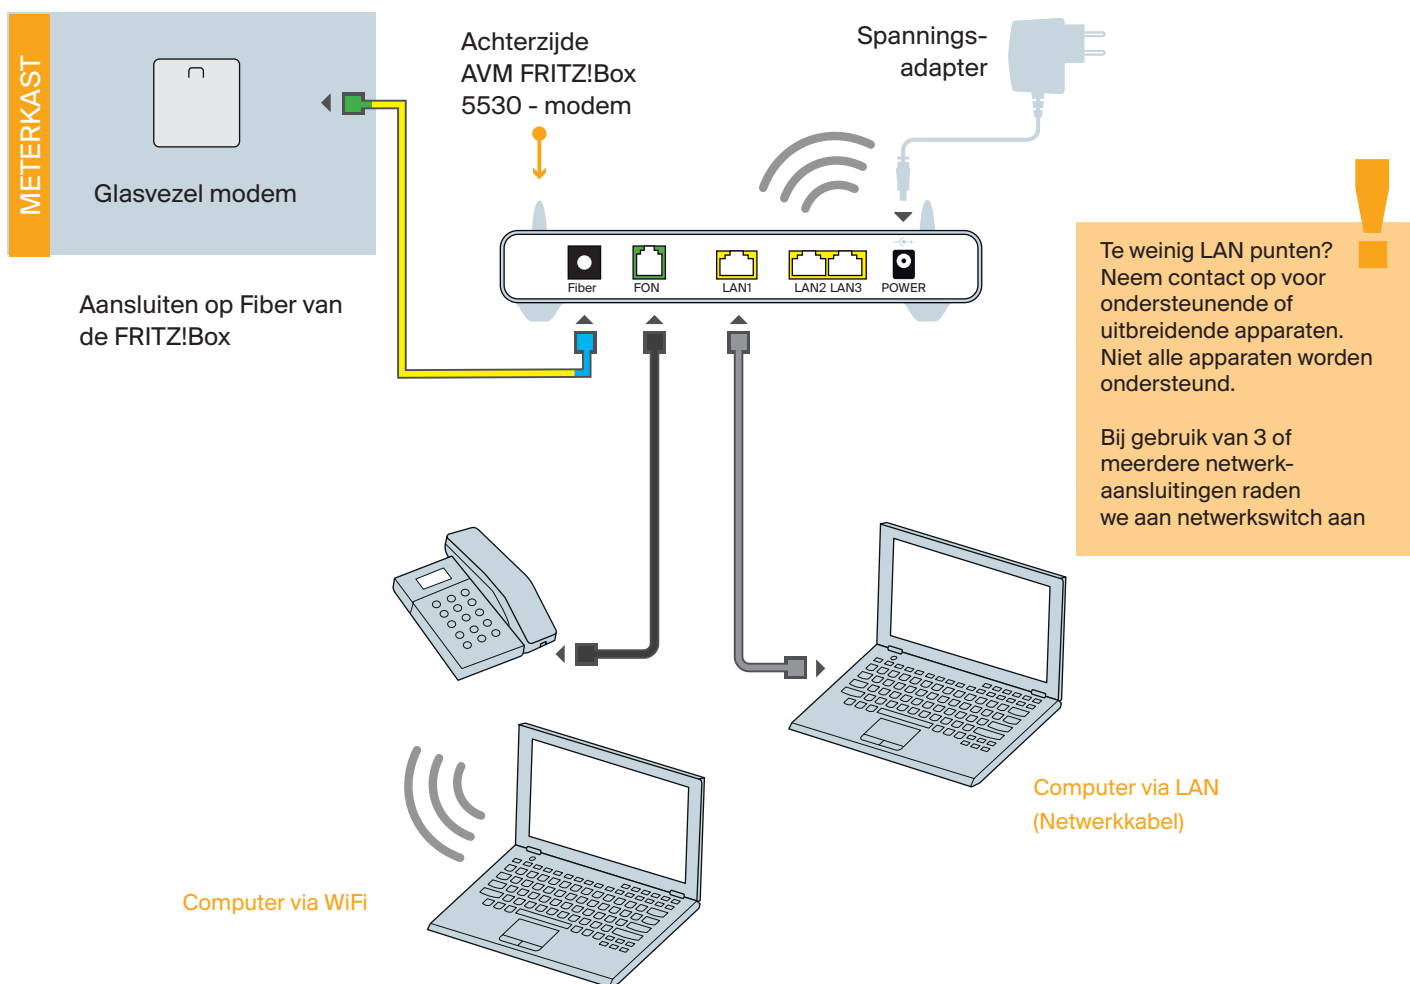

2 Aansluiten Internet en telefonie



Na het aansluiten van je FRITZ!Box zal je FRITZ!Box een aantal keer opnieuw opstarten. Onderop je FRITZ!Box zit een sticker. Hierop staat je WiFi naam (SSID) en je WiFi wachtwoord. Het wifi wachtwoord bestaat uit vijf keer vier cijfers.

De FRITZ!Box start een aantal keren opnieuw op, dit gehele proces kan tot 15 minuten duren!

WiFi naam en code:


Op de onderkant van de FRITZ!Box vind je je WiFi naam en code: "WLAN Network Key (WPA2)"



3 Stappenplan Eenvoudig aansluiten van je TV-ontvanger(s)



ZO ZIET DE INSTALATIE VAN DE TV-ONTVANGER ERUIT:

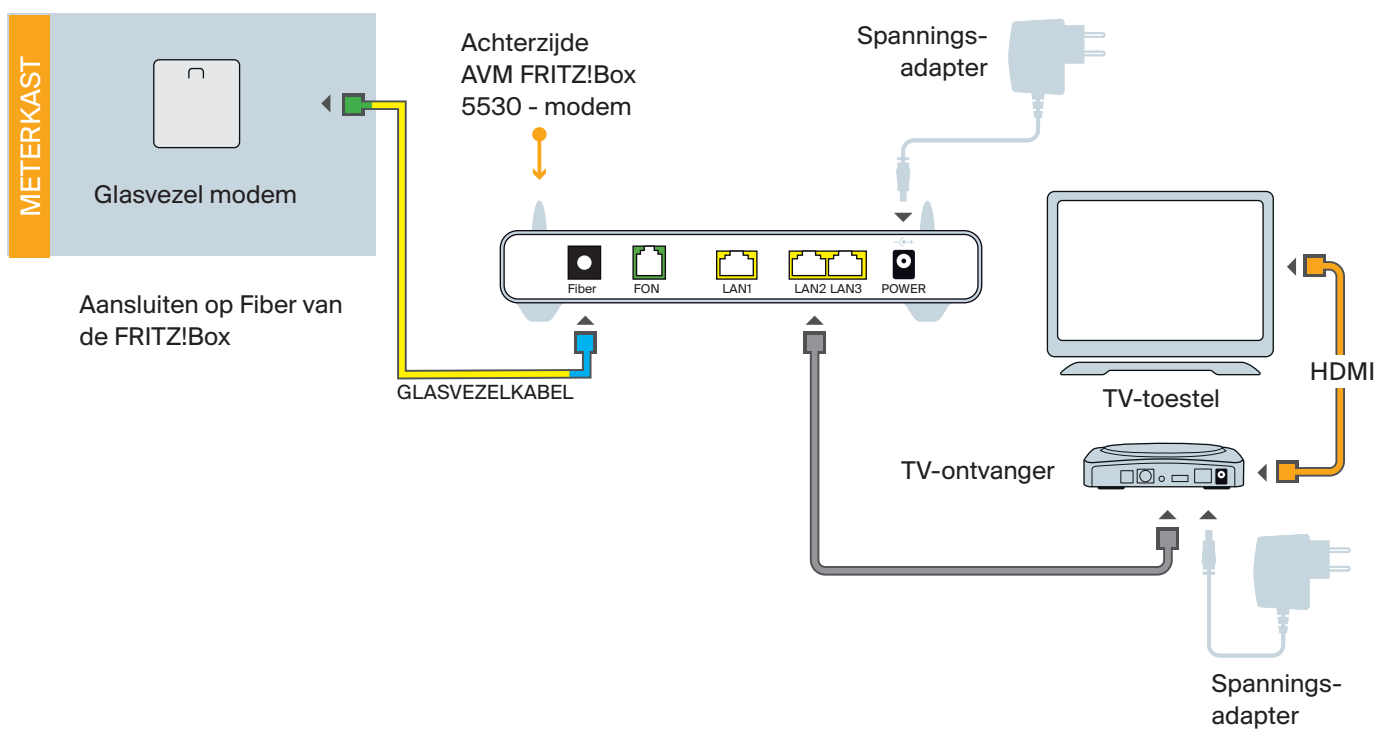

3 Stappenplan Eenvoudig aansluiten van je TV-ontvanger(s)



1. Voordat je de TV-ontvanger kunt aansluiten, dien je een werkende internetverbinding te hebben via de FRITZ!Box (zie voorgaande pagina's).
2. Plaats je TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Sluit de netwerkkabel aan op de 2e, 3e of 4e gele poort van de FRITZ!Box en verbind deze met de LAN poort van je TV-ontvanger.
4. Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op je TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluitingen van je TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de "spanningsaansluiting" van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6. Selecteer met de afstandsbediening van je TV-toestel de HDMI ingang, die je bij stap 4 gekozen hebt. (Hiervoor kun je de handleiding van je TV-toestel raadplegen).
7. Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruik je de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructies op je TV-scherm.

VEILIGHEIDSADVIES Zet je TV-ontvanger niet in een afgesloten of onvoldoende geventileerde kast, rechtstreeks op of onder een ander apparaat of op een andere plek waar de ventilatieopeningen van de TV-ontvanger zijn bedekt.

AANZETTEN Als alle kabels correct zijn aangesloten en je afstandsbediening is voorzien van batterijen, kan je je nieuwe TV-ontvanger aanzetten met de **standby-knop** op de TV-ontvanger of afstandsbediening. Zorg ervoor dat je het juiste HDMI-ingangskanaal op je tv hebt ingeschakeld, bijvoorbeeld HDMI1, en volg de aanwijzingen op het scherm.

Voor een visuele uitleg van het stappenplan zie de volgende pagina.

3 Visuele uitleg Eenvoudig aansluiten van je TV-ontvanger(s)



modem

De afbeelding kan afwijken van het modem dat jij in gebruik hebt.

spannings-
aansluiting



Beschikbare LAN aansluitingen

LET OP! Zorg dat internet werkt en het modem aan staat, voordat je verder gaat met het aansluiten van de HD-ontvanger.



3

LAN/
Netwerk-
kabel

Deze uitgang kan worden gebruikt voor een extern geluidssysteem (optioneel). De hiervoor benodigde kabels zijn NIET meegeleverd.

4



STAP 4: TV

Sluit de HDMI-kabel aan op je TV en op de HDMI-uitgang van de HD-ontvanger. Stem je TV af op het HDMI-kanaal.

3



STAP 3: FRITZ!BOX

Sluit de LAN-kabel aan op een LAN-poort (RJ45) van je FRITZ!Box en de LAN-ingang van de HD-ontvanger.

5



STAP 5:

VOEDINGSADAPTER

Sluit de stroomadapter aan op de HD-ontvanger en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.